




CS600B-2P 系列霍尔电流传感器



应用霍尔效应开环原理的电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

电参数									
	型号	CS050B-2P	CS100B-2P	CS200B-2P	CS300B-2P	CS400B-2P	CS500B-2P	CS600B-2P	
I_{PN}	原边额定输入电流	50	100	200	300	400	500	600	A
I_P	原边电流测量范围	0~±100	0~±200	0~±400	0~±600	0~±800	0~±900	0~±900	A
V_{OUT1}	副边额定输出电压①	4±1%							V
V_{OUT2}	副边额定输出电压②	-60±1%或-75±1%							mV
V_C	电源电压	±12 ~ ±15(±5%)							V
I_C	电流消耗	$V_C = \pm 15V$ <20							mA
V_d	绝缘电压	在原边与副边电路之间 2.5KV 有效值/50Hz/1 分钟							
ϵ_L	线性度	<1							%FS
V_0	零点失调电压	$T_A = 25^\circ C$ <±1							%
V_{OM}	磁失调电压	$I_{PN} \rightarrow 0$ <±1							%
V_{OT}	失调电压温漂	$I_P = 0$ $T_A = -25 \sim +85^\circ C$ <±0.00025%							/°C
T_r	响应时间	≤3							μs
f	频带宽度(-3dB)	DC ~ 20							kHz
T_A	工作环境温度	-25 ~ +85							°C
T_S	贮存环境温度	-40 ~ +100							°C
R_L	负载电阻	≥10K							Ω

外形尺寸 (mm)

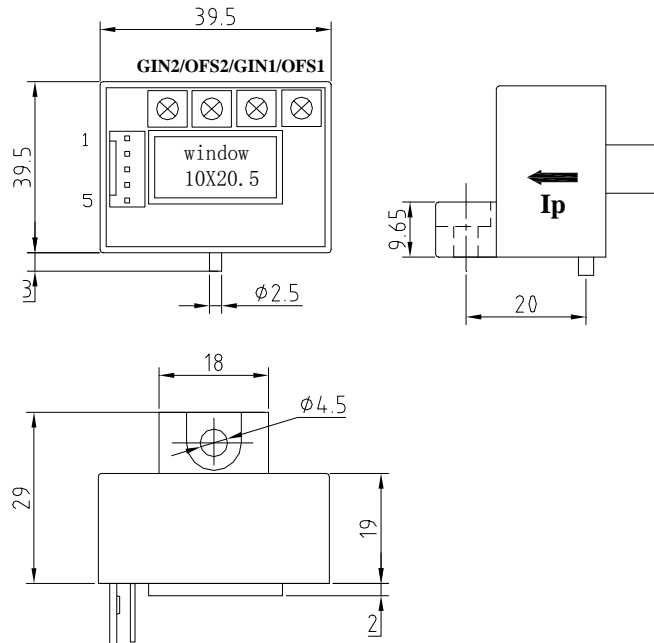

引脚输出: 1,+15V 2,-15V 3,0V (电源地) 4,输出① 5,输出②

使用说明

1、错误的接线可能导致传感器损坏。传感器通电后，当被测电流从传感器箭头方向穿过，即可在输出端测得同相电压值。

2、传感器的输出幅度可根据用户需求进行适当的调节。

3、可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。