



CS200Y 系列霍尔电流传感器




应用霍尔效应开环原理的电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

电参数

	型号	CS050Y	CS100Y	CS150Y	CS200Y	
I_{PN}	原边额定输入电流	50	100	150	200	A
I_P	原边电流测量范围	0 ~ ±100	0 ~ ±200	0 ~ ±300	0 ~ ±400	A
V_{OUT}	副边额定输出电压	4±1%				V
V_C	电源电压	±12 ~ ±15(±5%)				V
I_C	电流消耗	$V_C = ±15V$	<20			mA
V_d	绝缘电压	在原边与副边电路之间 2.5KV 有效值/50Hz/1 分钟				
ϵ_L	线性度	<1				%FS
V_0	零点失调电压	$T_A = 25^\circ C$	<±30			mV
V_{OM}	磁失调电压	$I_{PN} \rightarrow 0$	<±30			mV
V_{OT}	失调电压温漂	$I_P = 0$	$T_A = -25 \sim +85^\circ C$			mV/°C
T_r	响应时间	≤3				μs
f	频带宽度(-3dB)	DC ~ 20				kHz
T_A	工作环境温度	-25 ~ +85				°C
T_S	贮存环境温度	-40 ~ +100				°C
R_L	负载电阻	≥10K				Ω
	标准	Q/3201CHGL02-2007				

外形尺寸 (mm)

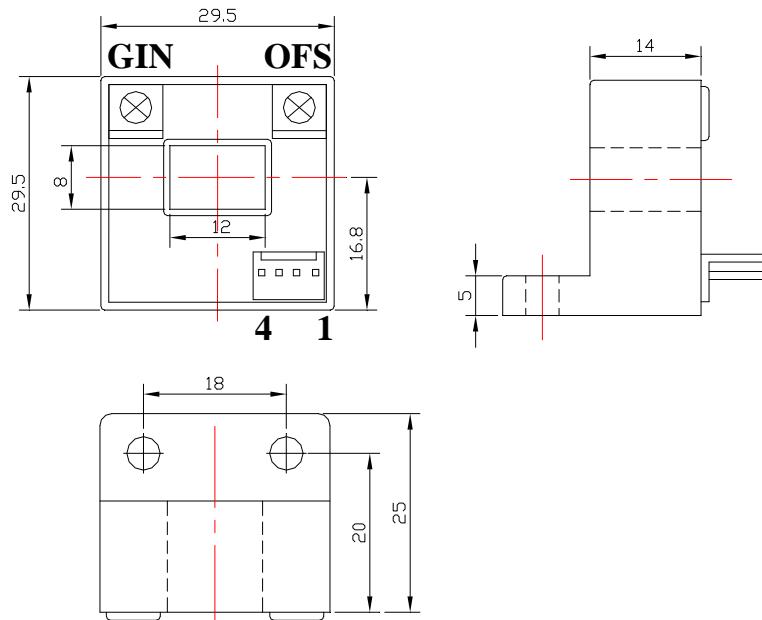

引脚说明： 1,+15V 2,-15V 3,Vout 4,0V(电源地) OFS,零点调节 GIN,幅度调节

使用说明

- 1、错误的接线可能导致传感器损坏。传感器通电后，当被测电流从传感器箭头方向穿过，即可在输出端测得同相电压值。
- 2、传感器的输出幅度可根据用户需求进行适当的调节。

3、可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。